


חתך התעלה במדרכה סלולה

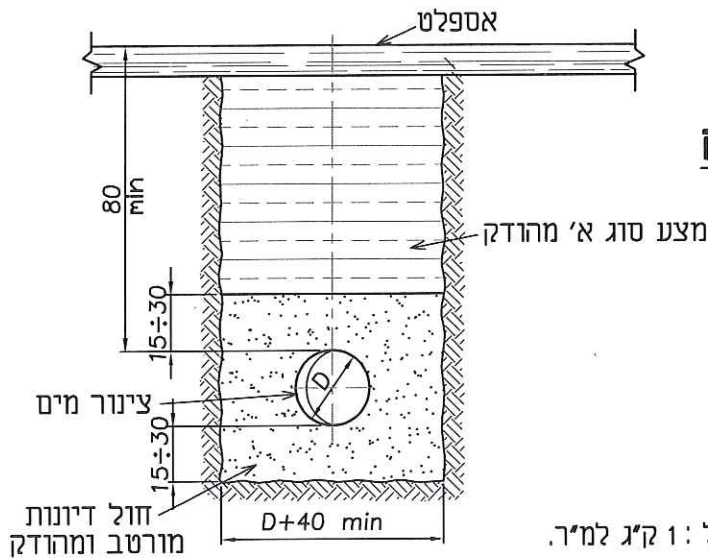

מילוי התעלה, כיסוי והידוק

הערות:

1. פריצת הכביש תעשה ע"י משור דיסק.
2. הידוק מצע סוג א' יעשה בשכבות של 20 ס"מ ע"י כלי מכני תוך כדי הרטבה.
3. ציפוי וכבישת האספלט יעשו כמפורט להלן:
 א. ריטוס פני הכורכר בביטומן 80/100 בכמות של: 1 ק"ג למ"ר.
 ב. בטון אספלט גם בעובי של 5 ס"מ.
 ג. ריטוס בביטומן 80/100 בכמות של: 0.4 ק"ג/מ"ר.
 ד. בטון אספלט דק בעובי: 3 ס"מ.
 ה. שכבת כיסוי הצינור בהתאם לכתב הכמויות.

י. שיפריס מהנדסים יועצים - דרך העצמאות 5, חזיפה ת.ד. 31000 730

טל: 04 - 8650396

פקס: 04 - 8650390



כל המידות בס"מ.

ס ט נ ד ר ט	הלקוח:	א.דנקנר	תכנן:
		א. גולדינוב	שרטט:
נושא התכנית: פרופיל תעלה לקווי מים ומילוי התעלה במדרכה סלולה.			בדק:
		י.שיפריס	אישר:
		29.09.93	תאריך:
		ללא קני"מ	קני"מ:
11-0993-26	תכנית מס:	מתוך: 1	גיליון: 1